

# RADEON-2



Pollerleuchte für den Aussenbereich mit indirekter Lichtverteilung, bestückt mit COB-LEDs. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert in Dunkelbraun oder Dunkelgrau. Diffusor aus gehärtetem Glas.

## TECHNISCHE DATEN

IP-Schutz:	IP54	Farbe:	Dunkelgrau, Dunkelbraun
CRI:	85	Konverter:	Ein/Aus
Montageart:	Bodenanbau	Farbtemperatur:	3000K
Lichtaustritt:	Direkt nach unten strahlend	Garantie:	5 Jahre
Material:	Aluminium	Prüfzeichen:	CE, ISO 9001


### Produkte aus der Familie RADEON

#### Wandanbau




### LICHTVERTEILUNGSKURVE

55.1077.01




### RADEON-2

IP54 CE



Art.-Nr.	Masse (LxBxH)	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Leistung	Spannung	$\alpha$	Preis exkl. MwSt.
55.1077.01 X	160x55x600mm	3000K	85	688 lm	9 W	230V	133°	141.35 A
	Farbe: 16 / 14							

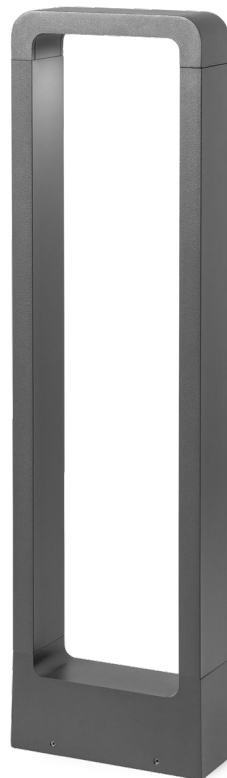

### Lieferbare Farben

